


表面実装型水晶振動子

FCX-05

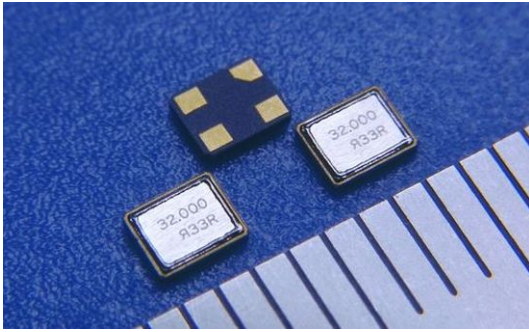

◆ 特長

- ・ AT MHz振動子 (11 ~ 80 MHz)
- ・ 製品外形 2.5mm × 2.0mm × 0.55mm Max.と小型製品
- ・ 重量 10mg と軽量
- ・ セラミックと金属蓋を弊社特長の電子ビームにて封止し、高性能と高信頼性を実現
- ・ ロングセラー商品(生産開始2003)
- ・ AEC-Q200準拠可能 (弊社営業へお問い合わせください)


◆ 用途

- ・ 制御感度が必要で、より小型・薄型・軽量設計が必要な用途
- ・ 車載など、高信頼性が必要な用途



◆ 仕様と問い合わせ番号

問合せ番号記入方法



① 型名
C5A

② 公称周波数 (MHz)
11.000~80.000 例: 12.000MHz=12000

③ 負荷容量 (pF)
5.0、6.0、7.0 例: 6.0pF = 060

11MHzの低周波から対応可能

-40~+125°C 対応を実現し車載用途に対応

任意の負荷容量でも対応可能

④ 周波数許容偏差 (ppm) @25°C
± 7 A
± 10 B
± 15 C
± 20 D
± 30 E
± 50 F
その他 N

⑤ 動作温度範囲(°C)	周波数温度特性(25°Cに対して)				
	±10ppm	±15ppm	±20ppm	±30ppm	±50ppm
-20 ~ +70	P1	P2	P3	P4	P5
-30 ~ +85	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
-40 ~ +85	-	R2	R3	R4	R5
-40 ~ +105	-	-	-	S4	S5
-40 ~ +125	-	-	-	-	T5
その他組合せ	NN				

⑥ 直列抵抗 (Ω)
11~12MHz : 200 Max 200
12~13MHz : 150 Max 150
13~17MHz : 100 Max 100
17~23MHz : 80 Max 080
23~30MHz : 60 Max 060
30~80MHz : 50 Max 050
その他 NNN

± 7ppm 対応可能

⑦ 保存温度範囲 (°C) 梱包状態除く
-40~+85 G
-40~+105 H
-55~+125 J
その他 N

⑧ 梱包形態 (φ180mmリール)
3000pcs/リール X
その他 N

⑨ 弊社使用欄 (必要時のみ記入)




励振レベル (μW)
200 Max.

- 表中の青文字は問い合わせ番号に記入する数値、黒文字は仕様を示しています。
- 仕様の組合せによっては、特殊仕様となる場合も御座います。
- オーバーオール仕様の場合は、④ 周波数許容偏差を『N』とし、御希望仕様を弊社営業へお知らせ願います。
- 上記以外の仕様等については、問合せ番号または御希望仕様を、ホームページ、弊社営業へお知らせ願います。

◆ 外形寸法

◆ ランド寸法

単位: mm

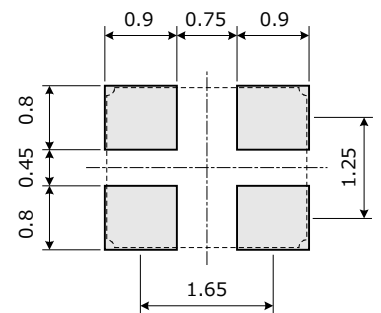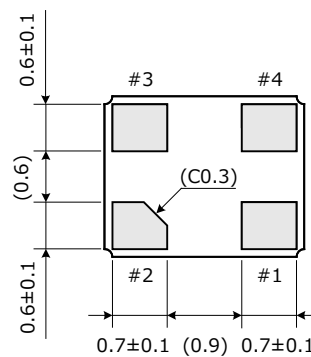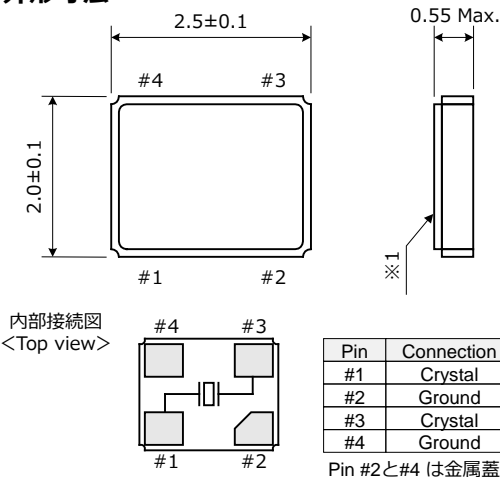

RIVER リバーエレクトック株式会社 URL <http://www.river-ele.co.jp>

本社 〒407-8502 山梨県韮崎市富士見ヶ丘2丁目1番11号
 TEL(0551)22-1211(代) FAX(0551)22-6645
 東京営業所 TEL(03)3377-5444(代) FAX(03)3374-2865
 大阪営業所 TEL(06)6998-4888(代) FAX(06)6998-4899

River Electronics(Singapore)Pte.Ltd TEL:+65-6258-7874 FAX:+65-6258-7366
 Taiwan River Co.,Ltd. TEL:+886-2-8988-2811 FAX:+886-2-2983-4785
 Xi'an River Electronics Corporation
 Shenzhen Liaison Office TEL:+86-755-86528590 FAX:+86-755-86528590